SUJETACABLES DIN 741

CARACTERÍSTICAS

Accesorio para la formación de terminales, gazas y uniones de cables

Fabricado en acero cincado electrolítico

Cumple con la norma DIN 741

Compuesto por Abarcón, puente y dos tuercas métricas

El producto viene marcado con el diámetro del cable

Puente con forma grafilada para mayor sujeción del cable (no todos en el mercado lo tienen)

APLICACIONES

Todo tipo de uniones de cables

Formación de terminales de cable,

Lazos

Conexiones, donde la unión sea temporal y donde no se puedan usar uniones prensadas tipo casquillo.

MODO DE EMPLEO

Enhebrar el cable a unir y apretar fuertemente las tuercas: se ha de asegurar que el cable no se desliza.

Se ha de usar el número de Sujetacables recomendado en la tabla. (Nunca usar un único sujetacables)

La elección del sujetacable se ha de realizar en función del Ø cable a utilizar.

No se han de usar en trabajos de elevación, ni en instalaciones con cargas suspendidas

Se han de realizar inspecciones periódicas para comprobar el buen estado del producto

FIJACIÓN PROFESIONAL

SUJETACABLES DIN 741

DATOS DIMENSIONALES

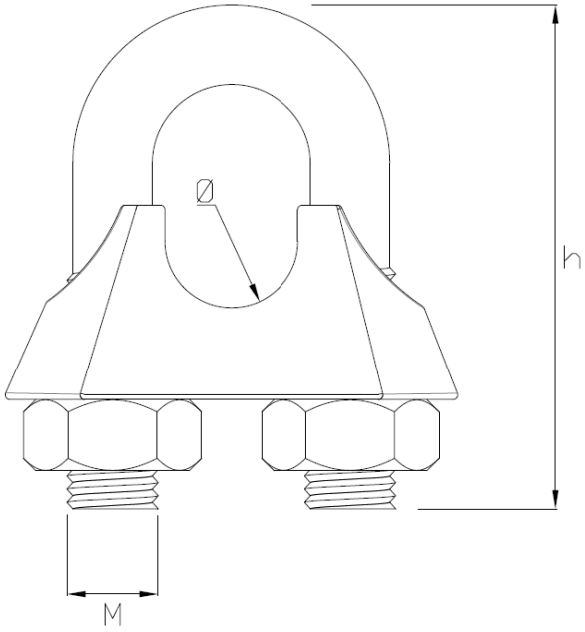

CÓDIGO	ARTÍCULO (Ø cable)	Ø"	ROSCA	h	Nº DE SUJETACABLES RECOMENDADO
63010005	5	3/16"	M5	24	3
63010006	6	1/4"	M5	28	3
63010008	8	5/16"	M6	34	4
63010010	10	3/8"	M8	42	4
63010011	11	7/16"	M8	44	4
63010013	13	1/2"	M10	55	4
63010014	14	9/16"	M10	57	4
63010016	16	5/8”	M12	63	4

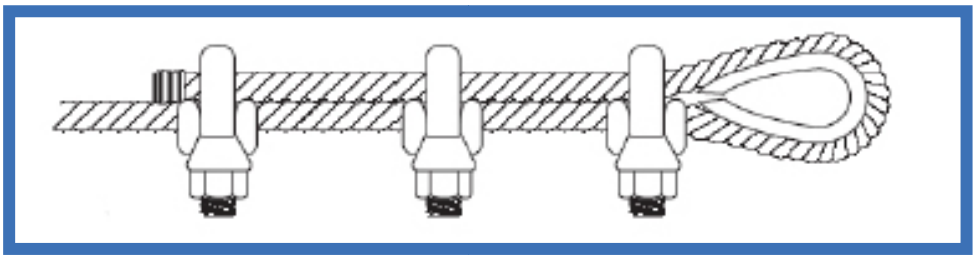

FIJACIÓN PROFESIONAL